

Datenblatt: SITgrid 024

Textile Konstruktion:


	Fadenabstand (mm)	Anzahl Fäden pro m	Gitteröffnung (mm)	Material	Dichte g/cm ³
Kettrichtung (längs)	25,4	39	22	Carbon 6400tex	1,77
Schussrichtung (quer)	25,4	39	20	Carbon 6400tex	1,77

Beschichtung:

Acrylat = wässrige filmbildende Dispersion

Gewicht:

unbeschichtet	g/m ²	510
beschichtet	g/m ²	571

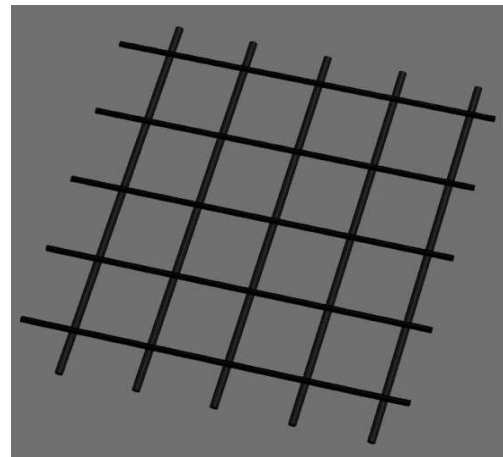

Maße (Beispiel):

	Rolle	Platte
Breite [m]	-	1,25
Länge [m]	-	2,00

Eigenschaften (Mittelwerte):

	längs	quer
Bewehrungsquerschnitt pro m [mm ²]	141,02	141,02