

Datenblatt: SITgrid027

Textile Konstruktion:


	Fadenabstand (mm)	Anzahl Fäden pro m	Gitteröffnung (mm)	Material	Dichte g/cm ³
Kettrichtung (längs)	25,4	39	10,5	AR Glas 1200 tex	2,68
Schussrichtung (quer)	25,4	39	10,5	AR Glas 1200 tex	2,68

Beschichtung:

SBR - Styrol-Butadien-Beschichtung = wässrige filmbildende Dispersion

Gewicht:

unbeschichtet	g/m ²	101
beschichtet	g/m ²	113

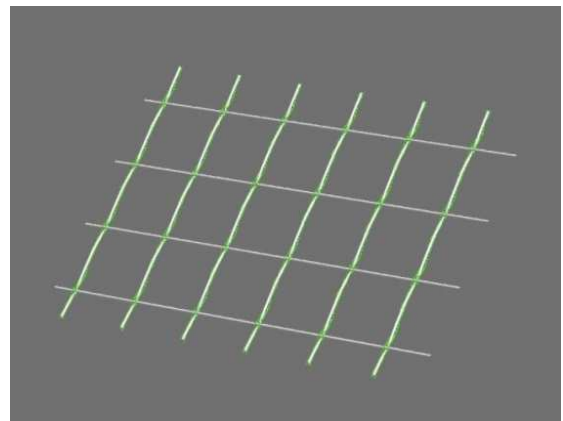

Maße (Beispiel):

	Rolle	Platte
Breite [m]	2,50	1,25
Länge [m]	25,00	2,00

Eigenschaften (Mittelwerte):

		längs	quer
Bewehrungsquerschnitt [mm ²]	pro m	34,93	17,46