

Datenblatt: SITgrid 041 KK

Textile Konstruktion:


	Fadenabstand (mm)	Anzahl Fäden pro m	Gitteröffnung (mm)	Material	Dichte g/cm ³
Kettrichtung (längs)	25,4	39	23	Carbon 3200tex	1,77
Schussrichtung (quer)	25,4	39	22	Carbon 3200tex U	1,77

Beschichtung:

Polystyrol

Gewicht:

unbeschichtet	g/m ²	259
beschichtet	g/m ²	321

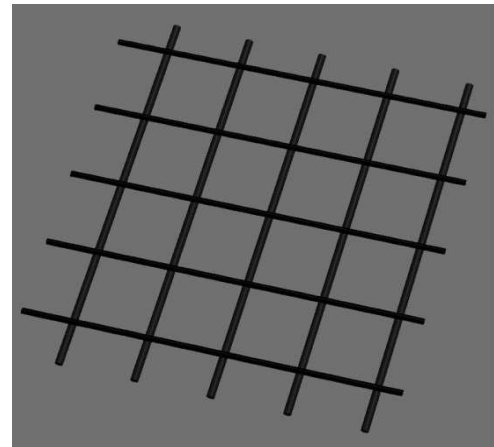

Maße (Beispiel):

	Rolle	Platte
Breite [m]	-	1,25
Länge [m]	-	2,00

Eigenschaften (Mittelwerte):

	längs	quer
Bewehrungsquerschnitt pro m [mm ²]	70,51	70,51
Garnzugfestigkeit, beschichtet [N/mm ²]	-	-